



BambooConstruct
by Bamboologic

KOLLEKTION 2026

NACHHALTIGE HANDWERKSKUNST IN BAMBUS

Bambus Parkett

NACHHALTIG · UMWELTBEWUSST · ZEITLOS

by Bamboologic

Warum Bambus?

01

Bambus ist mehr als ein Bodenbelag — er ist ein Statement für verantwortungsvolles, grünes Bauen. Als **schnell nachwachsender Rohstoff** der bis zu einem Meter am Tag wachsen kann, bietet Bambus eine vollwertige Alternative zu traditioneller Eiche. Er verbindet eine außergewöhnlich harte Oberfläche mit einer warmen, natürlichen Optik, die über Jahre ihren Wert behält.



CO₂

CO₂-Bindung

Bambus bindet deutlich mehr CO₂ aus der Atmosphäre als viele gängige Holzarten.



Feuchtebeständigkeit

Die dichte Struktur und die Behandlung machen Bambus weniger anfällig für Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Verformung und Schimmel.



Geringerer Fußabdruck

Die Verarbeitung von Bambus benötigt deutlich weniger Energie als die Herstellung traditioneller Hartholzböden.



Härte

Außergewöhnlich harte Oberfläche — widerstandsfähiger gegen Kratzer, Diederücke und Verschleiß als Eiche.

“

Bambusparkett ist mehr als ein Boden — es ist eine Investition in Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit.

Vom Bambushalm zum Parkettboden

02

Verwendet werden ausschließlich die unteren Meter der etwa 15 Meter hohen Bambushalme. Die Leisten werden grob gehobelt — die grüne Bambushaut wird entfernt — und gekocht, um die Zucker herauszulösen. Anschließend werden sie in ihrer natürlichen hellen Farbe getrocknet oder vor dem Trocknen gedämpft. Das Dämpfen erzeugt durch einen rein physikalischen Druck- und Wärmeprozess einen warmen Brauntönen. Die getrockneten Leisten werden fein gehobelt und bilden die Basis für das Verpressen zu Parkettrohlungen.

FARBTÖNE



Klassisch (*Gedämpft*)


Warme, elegante Farbe mit ausdrucksvoller Tiefe. Das Dämpfen intensiviert den Ton und schafft eine behagliche Atmosphäre.



Natur *Hell*


Hell, frisch und freundlich. Schafft ein offenes, großzügiges Raumgefühl — besonders geeignet für moderne Interieurs.

AUSRICHTUNG DER LAMELLEN



Vertikale Lamellen

Fein, modern und zeitlos. Einzelne Bambusstreifen vertikal zusammengefügt, für ein ruhiges, minimalistisches Design.



Horizontale Lamellen

Natürliche Maserung deutlich sichtbar. Charakteristische Bambusknoten bilden ein lebendiges, authentisches Muster.

Vier Konstruktionen, eine Qualität

03

01 2-Schicht

1

Nutzschicht aus Bambus auf einer Trägerschicht aus Fichte/Kiefer oder Sperrholz, um 90° verleimt. Reduziert das Quellen. Geringe Aufbauhöhe, langlebig, schleifbar. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.

02 3-Schicht-Parkett (T+G)

Stabile Nutzschicht mit zwei kreuzweise verleimten Trägerschichten. Minimiert Verformung und garantiert Stabilität. Geeignet für schwimmende oder vollflächig verklebte Verlegung.

03 Massivparkett

Besteht ausschließlich aus Bambus. Hohe Stabilität mit mit dickerer Nutzschicht, die mehrfaches Schleifen ermöglicht. Die Präzisionsfertigung erlaubt eine Verlegung ohne Fase.

04 Industriparkett

Hochkant stehende Lamellen dicht nebeneinander verlegt, verlegt, nach der Befestigung geschliffen und anschließend anschließend vor dem Lackieren oder Ölen gespachtelt. Dicke Nutzschicht — ideal für stark begangene begangene Bereiche.

OBERFLÄCHE

7-Pro UV-lackiert

UV-gehärtet in sieben Schritten. Erhöhter Schutz gegen gegen Sonnenlicht und intensive Nutzung, mit dauerhaft dauerhaft schöner Oberfläche.

Natürlich geölt

Dringt tief in das Holz ein und betont die natürliche Struktur und Wärme. Für alle, die die Oberfläche selbst bestimmen möchten, auch unbehandelt lieferbar.

Alle Böden werden mit Nut-und-Feder-Verbindung (T+G) geliefert. Ein Klicksystem ist nicht verfügbar.

Die Kollektion auf einen Blick

06 **Bambus-Parkettboden — Vertikal — Classic Tone**

Warm, klassisch und zeitlos

08 **Bambus-Parkettboden — Vertikal — Natur**

Hell, frisch und natürlich

10 **Bambus-Parkettboden — Horizontal — Classic Tone**

Authentischer Charakter mit warmer Optik

12 **Bambus-Parkettboden — Horizontal — Natur**

Verspielt, frisch und einladend

14 **Bambus-Parkettboden — Strand Woven**

Extrem hart, fein und zeitlos





Vertikal Classic Tone

Warm, klassisch und zeitlos

Die feine Struktur des vertikal laminierten Bambus erzeugt ein klares, modernes Linienspiel. Die dezente, gleichmäßige Optik verleiht jedem Raum eine elegante und zeitlose Basis. Der warme, klassische Ton gibt Charakter und schafft eine luxuriöse, einladende Atmosphäre — ideal für moderne wie klassische Interieurs.



Spezifikationen & Artikel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstruktion n	Träger	Härte	Feuchte %	FBH	Verlegung	Gewicht
2-Schicht	Sperrholz	hart	7%	geeignet	verklebt	5–6 kg/m ²
3-Schicht N+F	Sperrholz	hart	7%	nicht geeignet	schwimmend oder verklebt	9 kg/m ²
Industrie	—	hart	8%	nicht geeignet	verklebt	11,5 kg/m ²
Massiv	—	hart	8%	nicht geeignet	verklebt	11,5 kg/m ²

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Geringes Quell- und Schwindverhalten
- ✓ Ökologisches Produkt
- ✓ Schnell nachwachsender Rohstoff
- ✓ Höchste Qualität durch eigene Produktion
- ✓ Außergewöhnliche Härte



ARTIKELÜBERSICHT

Konstruktion	Oberfläche	Maß in mm	Nutzschicht	Unsere SKU
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	490×70×10	4 mm	BBV-WER-001
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	980×95×10	4 mm	BBV-WER-003
3-Schicht N+F	7-Pro UV-lackiert	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-020
Industrie	unbehandelt	200×300×10	—	BBV-WER-041
Industrie	unbehandelt	200×300×17	—	BBV-WER-042
Industrie	unbehandelt	200×300×21	—	BBV-WER-043
Massiv	unbehandelt	960×96×15	—	BBV-WER-030
Massiv	7-Pro UV-lackiert	960×96×15	—	BBV-WER-028


Industrieparkett ist eine eigene Produktlinie mit vertikalen Lamellen (Hirnholzparkett) — unbehandelt geliefert und vor Ort fertig bearbeitet.



Vertikal Natur

Hell, frisch und natürlich

Der vertikale Aufbau dieses Bodens sorgt für eine klare, feine Oberfläche mit zeitgemäßer Optik. Die helle, natürliche Farbe bringt Ruhe und Weite in jedes Interieur und lässt sich mühelos mit verschiedensten Stilen kombinieren — von minimalistisch bis skandinavisch.

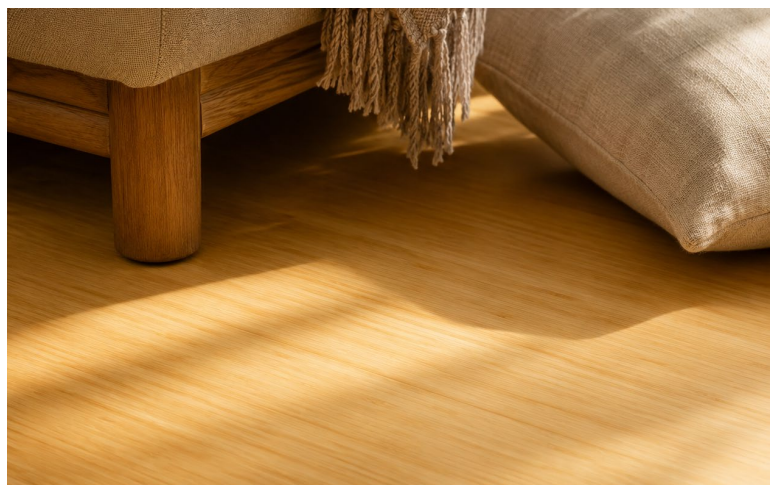


Spezifikationen & Artikel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstruktion n	Träger	Härte	Feuchte %	FBH	Verlegung	Gewicht
2-Schicht	Sperrholz	hart	7%	geeignet	verklebt	5–6 kg/m²
3-Schicht N+F	Sperrholz	hart	7%	nicht geeignet	schwimmend oder verklebt	9 kg/m²
Industrie	—	hart	8%	nicht geeignet	verklebt	11,5 kg/m²
Massiv	—	hart	8%	nicht geeignet	verklebt	11,5 kg/m²

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Geringes Quell- und Schwindverhalten
- ✓ Ökologisches Produkt
- ✓ Schnell nachwachsender Rohstoff
- ✓ Höchste Qualität durch eigene Produktion
- ✓ Außergewöhnliche Härte

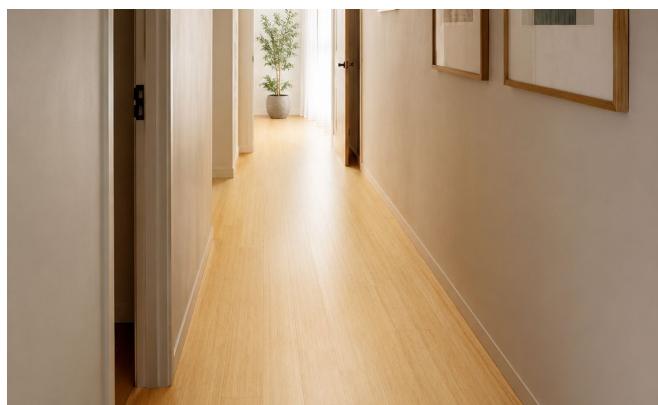

ARTIKELÜBERSICHT

Konstruktion	Oberfläche	Maß in mm	Nutzschicht	Unsere SKU
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	490×70×10	4 mm	BBV-WER-011
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	980×95×10	4 mm	BBV-WER-013
3-Schicht N+F	7-Pro UV-lackiert	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-024
Industrie	unbehandelt	200×300×10	—	BBV-WER-044
Industrie	unbehandelt	200×300×17	—	BBV-WER-045
Industrie	unbehandelt	200×300×21	—	BBV-WER-046
Massiv	unbehandelt	960×96×15	—	BBV-WER-037
Massiv	7-Pro UV-lackiert	960×96×15	—	BBV-WER-035

Industrieparkett ist eine eigene Produktlinie mit vertikalen Lamellen (Hirnholzparkett) — unbehandelt geliefert und vor Ort fertig bearbeitet.



Horizontal Classic Tone

*Authentischer Charakter, warme
warme Optik*

Der natürliche Charakter des Bambushalms bleibt durch die horizontal liegenden Knoten sichtbar, die sich deutlich von der fertigen Parkettoberfläche abheben. Der klassische Bambuston setzt einen zusätzlichen Akzent und schafft in jedem Raum eine feine, warme Atmosphäre.



Spezifikationen & Artikel

Artikel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstruktion n	Träger	Härte	Feuchte %	FBH	Verlegung	Gewicht
2-Schicht	Sperrholz	hart	7%	geeignet	verklebt	5–6 kg/m ²
3-Schicht N+F	Sperrholz	hart	7%	nicht geeignet	schwimmend oder verklebt	9 kg/m ²
Massiv	Sperrholz	hart	8%	nicht geeignet	verklebt	11,5 kg/m ²

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Geringes Quell- und Schwindverhalten
- ✓ Ökologisches Produkt
- ✓ Schnell nachwachsender Rohstoff
- ✓ Höchste Qualität durch eigene Produktion
- ✓ Außergewöhnliche Härte



ARTIKELÜBERSICHT

Konstruktion	Oberfläche	Maß in mm	Nutzschicht	Unsere SKU
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	490×70×10	4 mm	BBV-WER-007
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	980×95×10	4 mm	BBV-WER-009
3-Schicht N+F	7-Pro UV-lackiert	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-022
Massiv	unbehandelt	960×96×15	—	BBV-WER-034
Massiv	7-Pro UV-lackiert	960×96×15	—	BBV-WER-032



Horizontal Natur Natur

Verspielt, frisch und einladend

Die charakteristischen Bambusknoten sorgen für eine natürliche, verspielte Optik, die sofort ins Auge fällt. Die helle Farbe lässt Räume optisch größer und frischer wirken und schafft eine offene, einladende Atmosphäre — ideal für moderne Wohnräume.



Spezifikationen & Artikel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstruktion n	Träger	Härte	Feuchte %	FBH	Verlegung	Gewicht
2-Schicht	Sperrholz	hart	7%	geeignet	verklebt	5–6 kg/m ²
3-Schicht N+F	Sperrholz	hart	7%	nicht geeignet	schwimmend oder verklebt	9 kg/m ²
Massiv	Sperrholz	hart	8%	nicht geeignet	verklebt	11,5 kg/m ²

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Geringes Quell- und Schwindverhalten
- ✓ Ökologisches Produkt
- ✓ Schnell nachwachsender Rohstoff
- ✓ Höchste Qualität durch eigene Produktion
- ✓ Außergewöhnliche Härte



ARTIKELÜBERSICHT


Konstruktion	Oberfläche	Maß in mm	Nutzschicht	Unsere SKU
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	490×70×10	4 mm	BBV-WER-015
2-Schicht	7-Pro UV-lackiert	980×95×10	4 mm	BBV-WER-017
3-Schicht N+F	7-Pro UV-lackiert	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-026
Massiv	unbehandelt	960×96×15	—	BBV-WER-040
Massiv	7-Pro UV-lackiert	960×96×15	—	BBV-WER-038



Strand Woven

Extrem hart, fein und zeitlos

Strand Woven Bambus zählt zu den härtesten Parkettarten. Durch das Verpressen der Bambusfasern unter extrem hohem Druck entsteht eine außergewöhnlich verschleißfeste Oberfläche mit einer feinen, charakteristischen Maserung. Der Engineered-Multilayer-Aufbau sorgt für maximale Stabilität — geeignet für den privaten wie auch für den intensiven gewerblichen Einsatz.

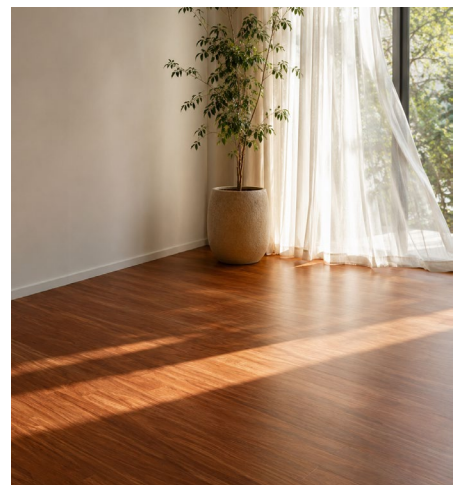


Spezifikationen & Artikel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstruktion n	Träger	Härte	Feuchte %	FBH	Verlegung	Gewicht
Multilayer	Sperrholz	sehr hart	7%	geeignet	vollflächig verklebt	6,5–7,5 kg/m²
Multilayer	Fichte/Kiefer	sehr hart	7%	geeignet	vollflächig verklebt	6,5–7,5 kg/m²

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Extrem hart und verschleißfest
- ✓ Einzigartige Strandstruktur
- ✓ Engineered Multilayer — stabil
- ✓ Für intensive Nutzung geeignet
- ✓ Langlebig und umweltfreundlich

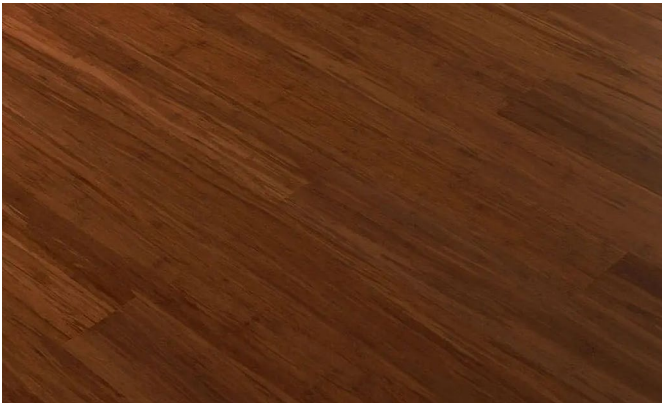

ARTIKELÜBERSICHT

Konstruktion	Oberfläche	Maß in mm	Nutzschicht	Unsere SKU
Multilayer	7-Pro UV-lackiert	920×96×10	4 mm	BBV-WER-074
Multilayer	7-Pro UV-lackiert	920×96×10	4 mm	BBV-WER-209



BambooConstruct
by Bamboologic

Bambusparkett Kollektion 2026

Nachhaltige Handwerkskunst in Bambus — für Interieurs, die Charakter, Komfort und Qualität vereinen. Kontaktieren Sie uns für Beratung, Muster oder ein Projektangebot.

E-MAIL

info@bambooconstruct.com

TELEFON

+31 (0)251 313 177

WEB

www.bambooconstruct.com

Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen, Niederlande

BAMBOOCONSTRUCT IST TEIL VON BAMBOOLOGIC EUROPE