



BambooConstruct
by Bamboologic

COLLECTION 2026

UN SAVOIR-FAIRE DURABLE EN BAMBOU

Bambou Parquet

DURABLE · ÉCORESPONSABLE · INTEMPOREL

by Bamboologic

Pourquoi le bambou ?

Le bambou est plus qu'un revêtement de sol — c'est un choix affirmé pour une construction responsable et verte. En tant que **matière première à croissance rapide** pouvant croître jusqu'à un mètre par jour, le bambou constitue une alternative à part entière au chêne traditionnel. Il allie une surface exceptionnellement dure à un aspect chaleureux et naturel qui conserve sa valeur pendant des années.



CO₂

Captage du CO₂

Le bambou absorbe nettement plus de CO₂ de l'atmosphère que de nombreuses essences de bois courantes.



Résistance à l'humidité

Sa structure dense et son traitement rendent le bambou moins sensible à l'humidité, aux déformations et aux moisissures.



Empreinte réduite

La transformation du bambou demande nettement moins d'énergie que la production de parquets en bois dur traditionnels.



Dureté

Surface exceptionnellement dure — plus résistante aux rayures, aux chocs et à l'usure que le chêne.

“

Le parquet en bambou est plus qu'un sol — c'est un investissement dans la qualité, le confort et la durabilité.

Du chaume de bambou au parquet

02

Seuls les premiers mètres des chaumes de bambou, hauts d'environ 15 mètres, sont utilisés. Les lattes sont dégrossies au rabot — la peau verte du bambou est retirée — puis bouillies afin d'en extraire les sucres. Elles sont ensuite séchées dans leur teinte claire naturelle, ou étuvées avant séchage. L'étuvage confère une teinte brune chaude par un procédé purement physique de pression et de chaleur. Les lattes séchées sont rabotées finement pour servir de base au pressage des ébauches de parquet.

TEINTES



Classique (*Étuvé*)

Teinte chaude et élégante, d'une profondeur expressive. L'étuvage intensifie le ton et crée une atmosphère chaleureuse.



Naturel *Clair*

Clair, frais et accueillant. Crée une sensation d'ouverture et d'espace — particulièrement adapté aux intérieurs modernes.

ORIENTATION DES LAMELLES



Lamelles verticales

Raffiné, moderne et intemporel. Des lamelles de bambou assemblées verticalement, pour un design sobre et minimaliste.



Lamelles horizontales

Grain naturel nettement visible. Les nœuds caractéristiques du bambou forment un motif vivant et authentique.

Quatre constructions, une seule qualité

03

01 2 plis

1

Couche d'usure en bambou sur un support en épicea/pin ou en contreplaqué, contrecollée à 90°. Réduit le gonflement. Faible hauteur de pose, durable, ponçable. Très adaptée au chauffage au sol.

02 Parquet 3 plis (T+G)

Couche d'usure stable avec deux couches support contrecollées en croix. Minimise les déformations et garantit la stabilité. Convient à une pose flottante ou en collage plein.

03 Parquet massif

Constitué exclusivement de bambou. Grande stabilité et stabilité et couche d'usure plus épaisse permettant plusieurs ponçages. La fabrication de précision autorise une autorise une pose sans chanfrein.

04 Parquet industriel

Lamelles posées sur chant, serrées les unes contre les autres, les autres, poncées après fixation puis mastiquées avant vitrification ou huilage. Couche d'usure épaisse — épaisse — idéale pour les zones à fort passage.

FINITION

Vitrifié UV 7-Pro

Durci aux UV en sept étapes. Protection renforcée contre renforcée contre la lumière du soleil et l'usage intensif, intensif, pour une surface durablement belle.

Huilé naturel

Pénètre profondément dans le bois et met en valeur sa structure naturelle et sa chaleur. Également disponible brut pour ceux qui souhaitent choisir eux-mêmes la finition.

Tous les sols sont livrés avec un assemblage rainure et languette (T+G). Un système à clic n'est pas disponible.

La collection en un coup d'œil

06 Parquet en bambou — Vertical — Classic Tone

Chaleureux, classique et intemporel

08 Parquet en bambou — Vertical — Naturel

Clair, frais et naturel

10 Parquet en bambou — Horizontal — Classic Tone

Caractère authentique, aspect chaleureux

12 Parquet en bambou — Horizontal — Naturel

Ludique, frais et accueillant

14 Parquet en bambou — Strand Woven

Extrêmement dur, raffiné et intemporel





Vertical Classic Tone

*Chaleureux, classique et intemporel
intemporel*

La structure raffinée du bambou lamellé vertical crée un jeu de lignes net et moderne. Son aspect subtil et uniforme offre à chaque pièce une base élégante et intemporelle. La teinte chaude et classique apporte du caractère et crée une atmosphère luxueuse et accueillante — parfaite pour les intérieurs modernes comme classiques.



Spécifications & articles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	Support	Dureté	Humidité %	Chauff. sol	Pose	Poids
2 plis	Contreplaqué	dur	7%	adapté	collé	5–6 kg/m²
3 plis R+L	Contreplaqué	dur	7%	non adapté	flottante ou collée	9 kg/m²
Industriel	—	dur	8%	non adapté	collé	11,5 kg/m²
Massif	—	dur	8%	non adapté	collé	11,5 kg/m²

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Faible gonflement et retrait
- ✓ Produit écologique
- ✓ Matière première à croissance rapide
- ✓ Qualité supérieure grâce à notre production intégrée
- ✓ Dureté exceptionnelle



APERÇU DES ARTICLES

Construction	Finition	Dimensions en mm	Couche d'usure	Notre SKU
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-001
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-003
3 plis R+L	Vitrifié UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-020
Industriel	brut	200×300×10	—	BBV-WER-041
Industriel	brut	200×300×17	—	BBV-WER-042
Industriel	brut	200×300×21	—	BBV-WER-043
Massif	brut	960×96×15	—	BBV-WER-030
Massif	Vitrifié UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-028


Le parquet industriel est une gamme distincte à lamelles verticales (parquet debout) — livré brut et fini sur place.



Vertical Naturel Naturel

Clair, frais et naturel

La structure verticale de ce sol offre une surface nette et raffinée à l'aspect contemporain. La couleur claire et naturelle apporte calme et espace à tout intérieur et se marie sans effort avec de nombreux styles — du minimalisme au scandinave.

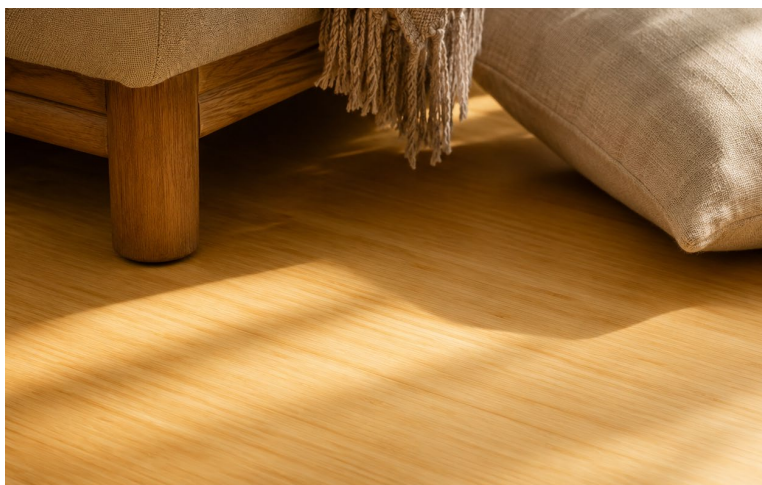


Spécifications & articles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	Support	Dureté	Humidité %	Chauff. sol	Pose	Poids
2 plis	Contreplaqué	dur	7%	adapté	collé	5–6 kg/m²
3 plis R+L	Contreplaqué	dur	7%	non adapté	flottante ou collée	9 kg/m²
Industriel	—	dur	8%	non adapté	collé	11,5 kg/m²
Massif	—	dur	8%	non adapté	collé	11,5 kg/m²

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Faible gonflement et retrait
- ✓ Produit écologique
- ✓ Matière première à croissance rapide
- ✓ Qualité supérieure grâce à notre production intégrée
- ✓ Dureté exceptionnelle

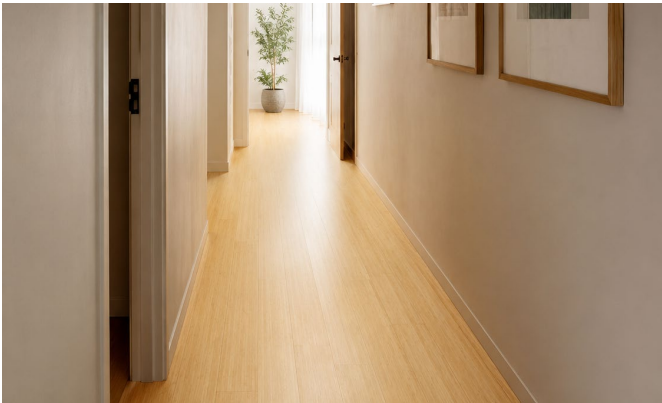

APERÇU DES ARTICLES

Construction	Finition	Dimensions en mm	Couche d'usure	Notre SKU
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-011
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-013
3 plis R+L	Vitrifié UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-024
Industriel	brut	200×300×10	—	BBV-WER-044
Industriel	brut	200×300×17	—	BBV-WER-045
Industriel	brut	200×300×21	—	BBV-WER-046
Massif	brut	960×96×15	—	BBV-WER-037
Massif	Vitrifié UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-035


Le parquet industriel est une gamme distincte à lamelles verticales (parquet debout) — livré brut et fini sur place.



Horizontal Classic Tone

Caractère authentique, aspect aspect chaleureux

Le caractère naturel du chaume de bambou reste visible grâce aux nœuds disposés horizontalement, qui se détachent nettement de la surface finie du parquet. La teinte classique du bambou apporte un accent supplémentaire et crée une atmosphère raffinée et chaleureuse dans chaque pièce.

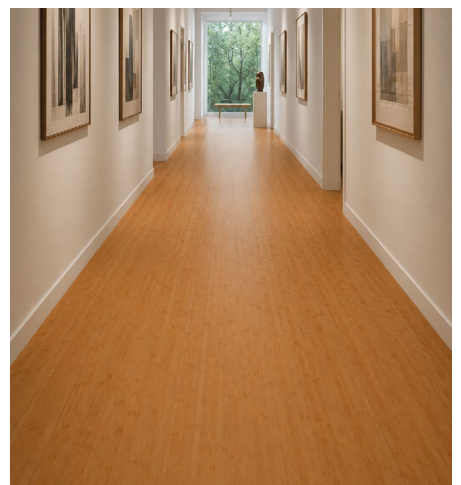

Spécifications & articles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	Support	Dureté	Humidité %	Chauff. sol	Pose	Poids
2 plis	Contreplaqué	dur	7%	adapté	collé	5–6 kg/m²
3 plis R+L	Contreplaqué	dur	7%	non adapté	flottante ou collée	9 kg/m²
Massif	Contreplaqué	dur	8%	non adapté	collé	11,5 kg/m²

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Faible gonflement et retrait
- ✓ Produit écologique
- ✓ Matière première à croissance rapide
- ✓ Qualité supérieure grâce à notre production intégrée
- ✓ Dureté exceptionnelle



APERÇU DES ARTICLES

Construction	Finition	Dimensions en mm	Couche d'usure	Notre SKU
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-007
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-009
3 plis R+L	Vitrifié UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-022
Massif	brut	960×96×15	—	BBV-WER-034
Massif	Vitrifié UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-032



Horizontal Naturel

Ludique, frais et accueillant

Les nœuds caractéristiques du bambou donnent un aspect naturel et ludique qui attire immédiatement le regard. La couleur claire agrandit visuellement les pièces et les rend plus lumineuses, créant une atmosphère ouverte et accueillante — idéale pour les espaces de vie modernes.



Spécifications & articles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	Support	Dureté	Humidité %	Chauff. sol	Pose	Poids
2 plis	Contreplaqué	dur	7%	adapté	collé	5–6 kg/m²
3 plis R+L	Contreplaqué	dur	7%	non adapté	flottante ou collée	9 kg/m²
Massif	Contreplaqué	dur	8%	non adapté	collé	11,5 kg/m²

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Faible gonflement et retrait
- ✓ Produit écologique
- ✓ Matière première à croissance rapide
- ✓ Qualité supérieure grâce à notre production intégrée
- ✓ Dureté exceptionnelle



APERÇU DES ARTICLES


Construction	Finition	Dimensions en mm	Couche d'usure	Notre SKU
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-015
2 plis	Vitrifié UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-017
3 plis R+L	Vitrifié UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-026
Massif	brut	960×96×15	—	BBV-WER-040
Massif	Vitrifié UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-038



Strand Woven

Extrêmement dur, raffiné et intemporel

Le bambou strand woven compte parmi les parquets les plus durs. La compression des fibres de bambou sous très haute pression crée une surface exceptionnellement résistante à l'usure, au grain fin et caractéristique. La structure multicouche contrecollée assure une stabilité maximale — adaptée aussi bien à l'usage résidentiel qu'à un usage commercial intensif.

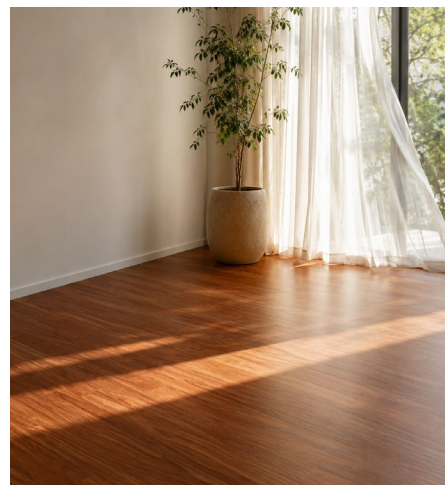


Spécifications & articles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	Support	Dureté	Humidité %	Chauff. sol	Pose	Poids
Multicouche	Contreplaqué	très dur	7%	adapté	collage plein	6,5–7,5 kg/m²
Multicouche	Épicéa/Pin	très dur	7%	adapté	collage plein	6,5–7,5 kg/m²

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Extrêmement dur et résistant à l'usure
- ✓ Structure strand unique
- ✓ Multicouche contrecollé — stable
- ✓ Adapté à un usage intensif
- ✓ Durable et respectueux de l'environnement

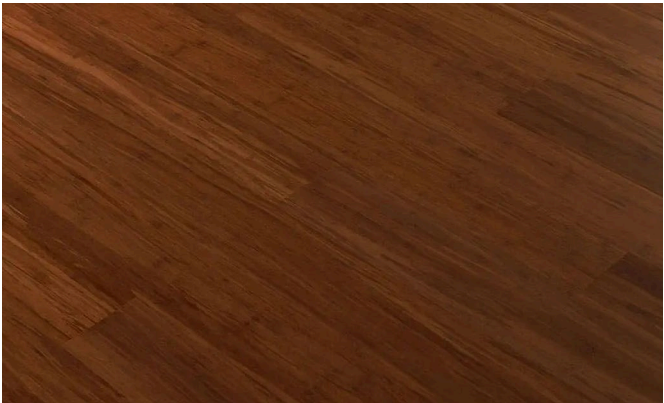

APERÇU DES ARTICLES

Construction	Finition	Dimensions en mm	Couche d'usure	Notre SKU
Multicouche	Vitrifié UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-074
Multicouche	Vitrifié UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-209



BambooConstruct
by Bamboologic

Collection Parquet en Bambou 2026

Un savoir-faire durable en bambou — pour des intérieurs qui allient caractère, confort et qualité. Contactez-nous pour un conseil, des échantillons ou un devis de projet.

E-MAIL

info@bambooconstruct.com

TÉLÉPHONE

+31 (0)251 313 177

SITE WEB

www.bambooconstruct.com

Stationsplein 26, 6512 AB Nimègue, Pays-Bas

BAMBOOCONSTRUCT FAIT PARTIE DE BAMBOOLOGIC EUROPE