



BambooConstruct
by Bamboologic

COLLEZIONE 2026

ARTIGIANALITÀ SOSTENIBILE IN BAMBÙ

Bambù Parquet

SOSTENIBILE · ECOLOGICO · SENZA TEMPO

by Bamboologic

Perché il bambù?

01

Il bambù è più di un rivestimento per pavimenti — è una scelta di campo per un'edilizia responsabile e verde. In quanto **materia prima a rapido rinnovo** che può crescere fino a un metro al giorno, il bambù rappresenta un'alternativa a pieno titolo al rovere tradizionale. Unisce una superficie eccezionalmente dura a un aspetto caldo e naturale che mantiene il suo valore negli anni.



CO₂

Cattura di CO₂

Il bambù assorbe dall'atmosfera molta più CO₂ rispetto a molte essenze legnose comuni.



Resistenza all'umidità

La struttura densa e il trattamento rendono il bambù meno sensibile all'umidità, alle deformazioni e alle muffe.



Impronta ridotta

La lavorazione del bambù richiede molta meno energia rispetto alla produzione di pavimenti in legno duro tradizionale.



Durezza

Superficie eccezionalmente dura — più resistente a graffi, ammaccature e usura rispetto al rovere.

“

Il parquet in bambù è più di un pavimento — è un investimento in investimento in qualità, comfort e sostenibilità.

Dal culmo di bambù al parquet

02

Vengono utilizzati solo i primi metri dei culmi di bambù, alti circa 15 metri. I listelli vengono piallati grossolanamente — rimuovendo la pellicola verde del bambù — e bolliti per estrarne gli zuccheri. Successivamente vengono essiccati nel loro colore chiaro naturale, oppure vaporizzati prima dell'essiccazione. La vaporizzazione conferisce una calda tonalità bruna mediante un processo puramente fisico di pressione e calore. I listelli essiccati vengono piallati finemente e costituiscono la base per la pressatura in semilavorati per parquet.

TONALITÀ



Classico (*Vaporizzato*)

Colore caldo ed elegante, con una profondità espressiva. La vaporizzazione intensifica la tonalità e crea un'atmosfera accogliente.



Naturale *Chiaro*

Chiaro, fresco e accogliente. Crea una sensazione di apertura e ampiezza — particolarmente adatto agli interni moderni.

ORIENTAMENTO DELLE LAMELLE



Lamelle verticali

Raffinato, moderno e senza tempo. Singoli listelli di bambù uniti verticalmente, per un design sobrio e minimalista.



Lamelle orizzontali

Venatura naturale ben visibile. I nodi caratteristici del bambù formano un motivo vivace e autentico.

Quattro costruzioni, un'unica un'unica qualità

03

01 2 strati

1

Strato nobile in bambù su supporto in abete/pino o multistrato, incollato a 90°. Riduce il rigonfiamento. Spessore ridotto, durevole, levigabile. Molto adatto al riscaldamento a pavimento.

02 Parquet a 3 strati (T+G)

Strato nobile stabile con due strati di supporto incollati in senso incrociato. Riduce al minimo le deformazioni e garantisce stabilità. Adatto alla posa flottante o a incollaggio totale.

03 Parquet massello

Composto esclusivamente di bambù. Elevata stabilità con stabilità con uno strato nobile più spesso che consente più consente più levigature. La produzione di precisione permette la posa senza bisellatura.

04 Parquet industriale

Lamelle poste di coltello, accostate tra loro, levigate dopo la posa e successivamente stuccate prima della verniciatura o dell'oliatura. Strato nobile spesso — spesso — ideale per ambienti ad alto calpestio.

FINITURA

Verniciato UV 7-Pro

Indurito ai raggi UV in sette fasi. Maggiore protezione protezione dalla luce solare e dall'uso intensivo, con una con una superficie che resta bella a lungo.

Oliato naturale

Penetra in profondità nel legno esaltandone la struttura naturale e il calore. Disponibile anche grezzo per chi desidera scegliere autonomamente la finitura.

Tutti i pavimenti sono forniti con giunzione maschio-femmina (T+G). Il sistema a clic non è disponibile.

La collezione in sintesi

06 **Parquet in bambù — Verticale — Classic Tone**
Caldo, classico e senza tempo

08 **Parquet in bambù — Verticale — Naturale**
Chiaro, fresco e naturale

10 **Parquet in bambù — Orizzontale — Classic Tone**
Carattere autentico dall'aspetto caldo

12 **Parquet in bambù — Orizzontale — Naturale**
Vivace, fresco e accogliente

14 **Parquet in bambù — Strand Woven**
Estremamente duro, raffinato e senza tempo





Verticale Classic Tone

Caldo, classico e senza tempo

La struttura raffinata del bambù laminato verticale crea un gioco di linee pulito e moderno. L'aspetto discreto e uniforme dona a ogni ambiente una base elegante e senza tempo. La tonalità calda e classica aggiunge carattere e crea un'atmosfera lussuosa e accogliente — perfetta sia per interni moderni sia classici.



Specifiche e articoli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione	Supporto	Durezza	Umidità %	Risc. pav.	Posa	Peso
2 strati	Multistrato	duro	7%	adatto	incollata	5–6 kg/m²
3 strati M/F	Multistrato	duro	7%	non adatto	flottante o incollata	9 kg/m²
Industriale	—	duro	8%	non adatto	incollata	11,5 kg/m²
Massello	—	duro	8%	non adatto	incollata	11,5 kg/m²

I VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Ridotto rigonfiamento e ritiro
- ✓ Prodotto ecologico
- ✓ Materia prima a rapido rinnovo
- ✓ Massima qualità grazie alla produzione interna
- ✓ Durezza eccezionale



ELENCO ARTICOLI

Costruzione	Finitura	Dimensioni in mm	Strato nobile	Il nostro SKU
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-001
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-003
3 strati M/F	Verniciato UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-020
Industriale	grezzo	200×300×10	—	BBV-WER-041
Industriale	grezzo	200×300×17	—	BBV-WER-042
Industriale	grezzo	200×300×21	—	BBV-WER-043
Massello	grezzo	960×96×15	—	BBV-WER-030
Massello	Verniciato UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-028


Il parquet industriale è una linea a sé con lamelle verticali (parquet di testa) — fornito grezzo e finito in opera.



Verticale Naturale

Chiaro, fresco e naturale

La struttura verticale di questo pavimento offre una superficie pulita e raffinata dall'aspetto contemporaneo. Il colore chiaro e naturale porta calma e ampiezza in ogni interno e si abbina con facilità a stili diversi — dal minimalista allo scandinavo.

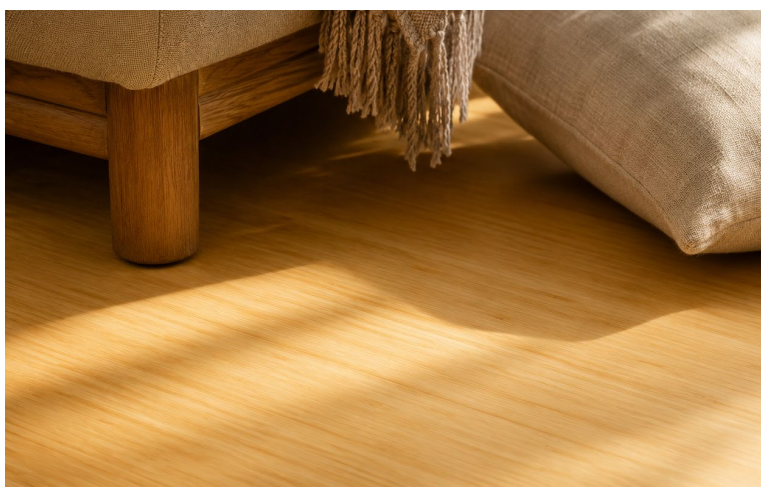


Specifiche e articoli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione	Supporto	Durezza	Umidità %	Risc. pav.	Posa	Peso
2 strati	Multistrato	duro	7%	adatto	incollata	5–6 kg/m²
3 strati M/F	Multistrato	duro	7%	non adatto	flottante o incollata	9 kg/m²
Industriale	—	duro	8%	non adatto	incollata	11,5 kg/m²
Massello	—	duro	8%	non adatto	incollata	11,5 kg/m²

I VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Ridotto rigonfiamento e ritiro
- ✓ Prodotto ecologico
- ✓ Materia prima a rapido rinnovo
- ✓ Massima qualità grazie alla produzione interna
- ✓ Durezza eccezionale

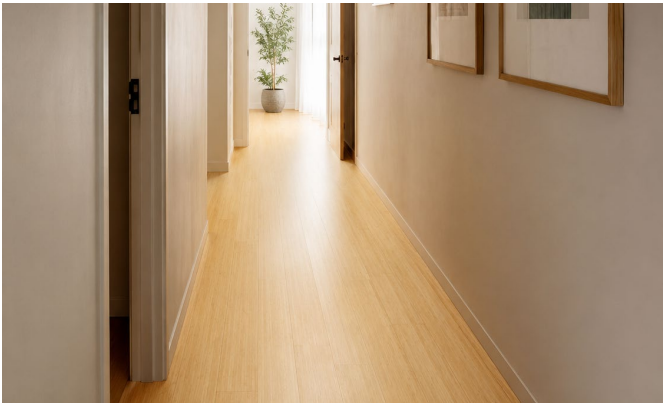

ELENCO ARTICOLI

Costruzione	Finitura	Dimensioni in mm	Strato nobile	Il nostro SKU
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-011
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-013
3 strati M/F	Verniciato UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-024
Industriale	grezzo	200×300×10	—	BBV-WER-044
Industriale	grezzo	200×300×17	—	BBV-WER-045
Industriale	grezzo	200×300×21	—	BBV-WER-046
Massello	grezzo	960×96×15	—	BBV-WER-037
Massello	Verniciato UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-035

Il parquet industriale è una linea a sé con lamelle verticali (parquet di testa) — fornito grezzo e finito in opera.



Orizzontale Classic Tone

*Carattere autentico, aspetto caldo
caldo*

Il carattere naturale del culmo di bambù resta visibile grazie ai nodi disposti orizzontalmente, che risaltano nettamente sulla superficie finita del parquet. La tonalità classica del bambù aggiunge un ulteriore accento e crea un'atmosfera raffinata e calda in ogni ambiente.



Specifiche e articoli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione	Supporto	Durezza	Umidità %	Risc. pav.	Posa	Peso
2 strati	Multistrato	duro	7%	adatto	incollata	5–6 kg/m ²
3 strati M/F	Multistrato	duro	7%	non adatto	flottante o incollata	9 kg/m ²
Massello	Multistrato	duro	8%	non adatto	incollata	11,5 kg/m ²

I VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Ridotto rigonfiamento e ritiro
- ✓ Prodotto ecologico
- ✓ Materia prima a rapido rinnovo
- ✓ Massima qualità grazie alla produzione interna
- ✓ Durezza eccezionale



ELENCO ARTICOLI

Costruzione	Finitura	Dimensioni in mm	Strato nobile	Il nostro SKU
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-007
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-009
3 strati M/F	Verniciato UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-022
Massello	grezzo	960×96×15	—	BBV-WER-034
Massello	Verniciato UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-032



Orizzontale Naturale

I nodi caratteristici del bambù conferiscono un aspetto naturale e vivace che cattura subito lo sguardo. Il colore chiaro rende gli ambienti otticamente più ampi e luminosi, creando un'atmosfera aperta e accogliente — ideale per gli spazi abitativi moderni.

Vivace, fresco e accogliente



Specifiche e articoli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione	Supporto	Durezza	Umidità %	Risc. pav.	Posa	Peso
2 strati	Multistrato	duro	7%	adatto	incollata	5–6 kg/m ²
3 strati M/F	Multistrato	duro	7%	non adatto	flottante o incollata	9 kg/m ²
Massello	Multistrato	duro	8%	non adatto	incollata	11,5 kg/m ²

I VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Ridotto rigonfiamento e ritiro
- ✓ Prodotto ecologico
- ✓ Materia prima a rapido rinnovo
- ✓ Massima qualità grazie alla produzione interna
- ✓ Durezza eccezionale



ELENCO ARTICOLI


Costruzione	Finitura	Dimensioni in mm	Strato nobile	Il nostro SKU
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-015
2 strati	Verniciato UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-017
3 strati M/F	Verniciato UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-026
Massello	grezzo	960×96×15	—	BBV-WER-040
Massello	Verniciato UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-038



Strand Woven

*Estremamente duro, raffinato e
e senza tempo*

Il bambù strand woven è tra i parquet più duri disponibili. La compressione delle fibre di bambù ad altissima pressione crea una superficie eccezionalmente resistente all'usura, con una venatura fine e caratteristica. La struttura multistrato ingegnerizzata garantisce la massima stabilità — adatta sia all'uso residenziale sia a quello commerciale intensivo.

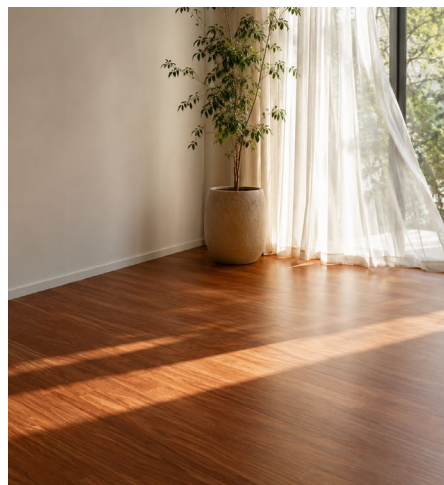


CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione	Supporto	Durezza	Umidità %	Risc. pav.	Posa	Peso
Multistrato	Multistrato	molto duro	7%	adatto	incollaggio totale	6,5–7,5 kg/m²
Multistrato	Abete/Pino	molto duro	7%	adatto	incollaggio totale	6,5–7,5 kg/m²

I VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Estremamente duro e resistente all'usura
- ✓ Struttura strand unica
- ✓ Multistrato ingegnerizzato — stabile
- ✓ Adatto all'uso intensivo
- ✓ Durevole ed ecocompatibile

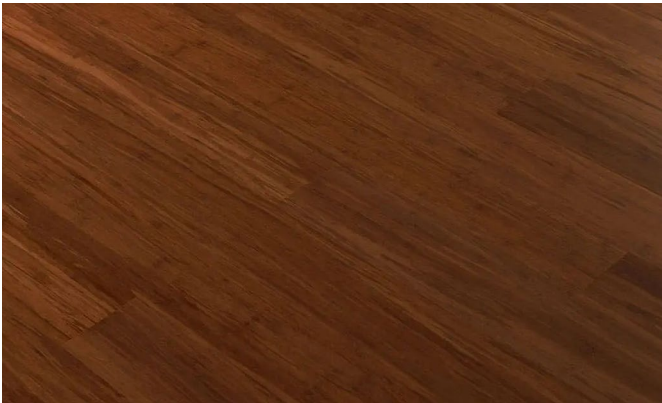

ELENCO ARTICOLI

Costruzione	Finitura	Dimensioni in mm	Strato nobile	Il nostro SKU
Multistrato	Verniciato UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-074
Multistrato	Verniciato UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-209



BambooConstruct
by Bamboologic

Collezione Parquet in Bambù 2026

Artigianalità sostenibile in bambù — per interni che uniscono carattere, comfort e qualità. Contattateci per una consulenza, campioni o un preventivo di progetto.

E-MAIL

info@bambooconstruct.com

TELEFONO

+31 (0)251 313 177

SITO WEB

www.bambooconstruct.com

Stationsplein 26, 6512 AB Nimega, Paesi Bassi

BAMBOOCONSTRUCT FA PARTE DI BAMBOOLOGIC EUROPE