



BambooConstruct
by Bamboologic

COLEÇÃO 2026

ARTESANATO SUSTENTÁVEL EM BAMBU

Bambu Parquet

SUSTENTÁVEL · ECOLÓGICO · INTEMPORAL

by Bamboologic

Porquê bambu?

O bambu é mais do que um revestimento de piso — é uma afirmação a favor de uma construção responsável e verde. Enquanto **matéria-prima de rápida renovação** que pode crescer até um metro por dia, o bambu constitui uma alternativa de pleno direito ao carvalho tradicional. Combina uma superfície excecionalmente dura com um aspeto quente e natural que mantém o seu valor durante anos.



CO₂

Captura de CO₂

O bambu absorve da atmosfera bastante mais CO₂ do que muitas espécies de madeira comuns.



Resistência à humidade

A sua estrutura densa e o tratamento tornam o bambu menos sensível à humidade, à deformação e ao bolor.



Menor pegada

O processamento do bambu exige bastante menos energia do que a produção de pavimentos em madeira dura tradicional.



Dureza

Superfície excecionalmente dura — mais resistente a riscos, a riscos, mossas e desgaste do que o carvalho.

“

O parquet de bambu é mais do que um pavimento — é um investimento em qualidade, conforto e sustentabilidade.

Do colmo de bambu ao parquet

02

Utilizam-se apenas os primeiros metros dos colmos de bambu, com cerca de 15 metros de altura. As ripas são aplainadas em bruto — retirando a película verde do bambu — e fervidas para extrair os açúcares. Em seguida são secas mantendo a sua cor clara natural, ou vaporizadas antes da secagem. A vaporização confere um tom castanho quente através de um processo puramente físico de pressão e calor. As ripas secas são finamente aplainadas, servindo de base para a prensagem dos painéis de parquet.

TONALIDADES



Clássico (*Vaporizado*)

Cor quente e elegante, de profundidade expressiva. A vaporização intensifica o tom e cria um ambiente acolhedor.



Natural *Claro*

Claro, fresco e acolhedor. Cria uma sensação de abertura e amplitude — especialmente indicado para interiores modernos.

ORIENTAÇÃO DAS LAMELAS



Lamelas verticais

Requintado, moderno e intemporal. Ripas de bambu unidas na vertical, para um design sóbrio e minimalista.



Lamelas horizontais

Veio natural claramente visível. Os nós característicos do bambu formam um padrão vivo e autêntico.

Quatro construções, uma só só qualidade

03

01 2 camadas

1

Camada de uso em bambu sobre um suporte em abeto/pinho ou contraplacado, colada a 90°. Reduz o inchamento. Baixa altura de montagem, durável, lixável. Muito adequada para piso radiante.

02 Parquet de 3 camadas (T+G)

Camada de uso estável com duas camadas de suporte coladas em cruz. Minimiza a deformação e garante estabilidade. Adequada para instalação flutuante ou totalmente colada.

03 Parquet maciço

Composto exclusivamente por bambu. Elevada estabilidade e estabilidade com uma camada de uso mais espessa que permite várias lixagens. O fabrico de precisão permite a instalação sem chanfro.

04 Parquet industrial

Lamelas colocadas ao alto, encostadas umas às outras, outras, lixadas após a fixação e depois betumadas antes do envernizamento ou da oleificação. Camada de uso espessa — ideal para zonas de tráfego intenso.

ACABAMENTO

Envernizado UV 7-Pro

Curado por UV em sete etapas. Maior proteção contra a luz solar e o uso intensivo, com uma superfície que se mantém bonita durante anos.

Oleado natural

Penetra profundamente na madeira e realça a sua estrutura natural e o seu calor. Também disponível em bruto para quem prefere escolher o próprio acabamento.

Todos os pavimentos são fornecidos com junta macho-fêmea (T+G). Não está disponível sistema de clique.

A coleção num relance

06 **Parquet de bambu — Vertical — Classic Tone**
Quente, clássico e intemporal

08 **Parquet de bambu — Vertical — Natural**
Claro, fresco e natural

10 **Parquet de bambu — Horizontal — Classic Tone**
Carácter autêntico com aspeto quente

12 **Parquet de bambu — Horizontal — Natural**
Descontraído, fresco e acolhedor

14 **Parquet de bambu — Strand Woven**
Extremamente duro, requintado e intemporal





Vertical Classic Tone

Quente, clássico e intemporal

A estrutura requintada do bambu laminado na vertical cria um jogo de linhas limpo e moderno. O seu aspeto subtil e uniforme dá a qualquer divisão uma base elegante e intemporal. O tom quente e clássico acrescenta carácter e cria um ambiente luxuoso e acolhedor — perfeito tanto para interiores modernos como clássicos.



Especificações e artigos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção	Suporte	Dureza	Humidade %	Piso rad.	Instalação	Peso
2 camadas	Contraplaca do	duro	7%	adequado	colada	5–6 kg/m²
3 camadas M/F	Contraplaca do	duro	7%	não adequado	flutuante ou colada	9 kg/m²
Industrial	—	duro	8%	não adequado	colada	11,5 kg/m²
Maciço	—	duro	8%	não adequado	colada	11,5 kg/m²

AS VANTAGENS NUM RELANCE

- ✓ Baixo inchamento e retração
- ✓ Produto ecológico
- ✓ Matéria-prima de rápida renovação
- ✓ Máxima qualidade graças à produção própria
- ✓ Dureza excecional



LISTA DE ARTIGOS

Construção	Acabamento	Dimensões em mm	Camada de uso	O nosso SKU
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-001
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-003
3 camadas M/F	Envernizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-020
Industrial	em bruto	200×300×10	—	BBV-WER-041
Industrial	em bruto	200×300×17	—	BBV-WER-042
Industrial	em bruto	200×300×21	—	BBV-WER-043
Maciço	em bruto	960×96×15	—	BBV-WER-030
Maciço	Envernizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-028


O parquet industrial é uma linha própria com lamelas verticais (parquet de topo) — fornecido em bruto e acabado no local.



Vertical Natural Natural

Claro, fresco e natural

A estrutura vertical deste pavimento proporciona uma superfície limpa e requintada, de aspeto contemporâneo. A cor clara e natural traz calma e amplitude a qualquer interior e combina sem esforço com estilos muito diversos — do minimalista ao escandinavo.

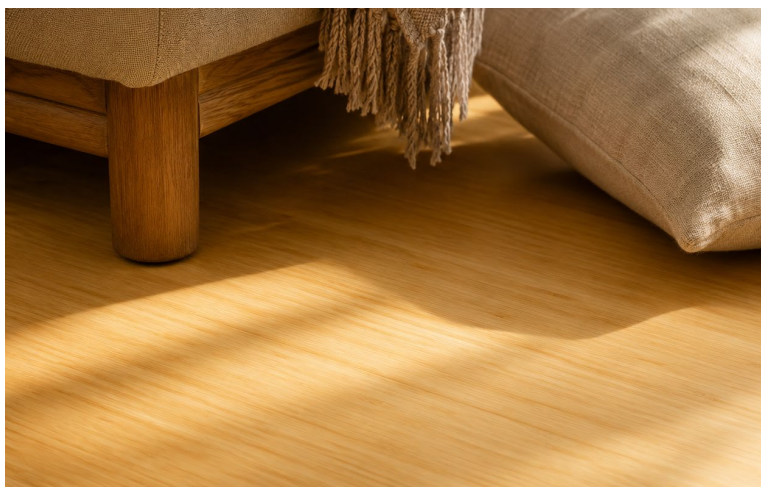


Especificações e artigos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção	Suporte	Dureza	Humidade %	Piso rad.	Instalação	Peso
2 camadas	Contraplaca do	duro	7%	adequado	colada	5–6 kg/m²
3 camadas M/F	Contraplaca do	duro	7%	não adequado	flutuante ou colada	9 kg/m²
Industrial	—	duro	8%	não adequado	colada	11,5 kg/m²
Maciço	—	duro	8%	não adequado	colada	11,5 kg/m²

AS VANTAGENS NUM RELANCE

- ✓ Baixo inchamento e retração
- ✓ Produto ecológico
- ✓ Matéria-prima de rápida renovação
- ✓ Máxima qualidade graças à produção própria
- ✓ Dureza excecional

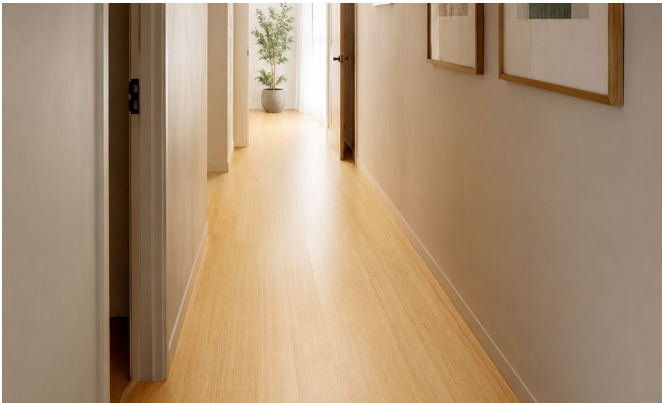

LISTA DE ARTIGOS

Construção	Acabamento	Dimensões em mm	Camada de uso	O nosso SKU
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-011
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-013
3 camadas M/F	Envernizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-024
Industrial	em bruto	200×300×10	—	BBV-WER-044
Industrial	em bruto	200×300×17	—	BBV-WER-045
Industrial	em bruto	200×300×21	—	BBV-WER-046
Maciço	em bruto	960×96×15	—	BBV-WER-037
Maciço	Envernizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-035


O parquet industrial é uma linha própria com lamelas verticais (parquet de topo) — fornecido em bruto e acabado no local.



Horizontal Classic Tone

*Carácter autêntico, aspeto quente
quente*

O carácter natural do colmo de bambu permanece visível através dos nós dispostos na horizontal, que se destacam claramente da superfície acabada do parquet. O tom clássico do bambu acrescenta um acento adicional e cria um ambiente requintado e quente em qualquer divisão.

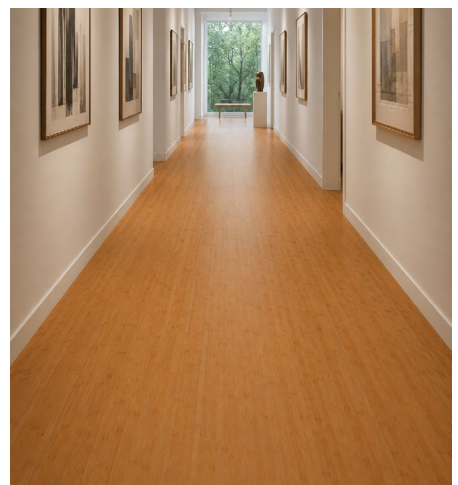

Especificações e artigos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção	Suporte	Dureza	Humidade %	Piso rad.	Instalação	Peso
2 camadas	Contraplaca do	duro	7%	adequado	colada	5–6 kg/m²
3 camadas M/F	Contraplaca do	duro	7%	não adequado	flutuante ou colada	9 kg/m²
Maciço	Contraplaca do	duro	8%	não adequado	colada	11,5 kg/m²

AS VANTAGENS NUM RELANCE

- ✓ Baixo inchamento e retração
- ✓ Produto ecológico
- ✓ Matéria-prima de rápida renovação
- ✓ Máxima qualidade graças à produção própria
- ✓ Dureza excecional



LISTA DE ARTIGOS

Construção	Acabamento	Dimensões em mm	Camada de uso	O nosso SKU
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-007
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-009
3 camadas M/F	Envernizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-022
Maciço	em bruto	960×96×15	—	BBV-WER-034
Maciço	Envernizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-032



Horizontal Natural

Descontraído, fresco e acolhedor

Os nós característicos do bambu conferem um aspeto natural e descontraído que capta imediatamente o olhar. A cor clara torna os espaços visualmente maiores e mais luminosos, criando um ambiente aberto e acolhedor — ideal para espaços de habitação modernos.



Especificações e artigos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção	Suporte	Dureza	Humidade %	Piso rad.	Instalação	Peso
2 camadas	Contraplaca do	duro	7%	adequado	colada	5–6 kg/m²
3 camadas M/F	Contraplaca do	duro	7%	não adequado	flutuante ou colada	9 kg/m²
Maciço	Contraplaca do	duro	8%	não adequado	colada	11,5 kg/m²

AS VANTAGENS NUM RELANCE

- ✓ Baixo inchamento e retração
- ✓ Produto ecológico
- ✓ Matéria-prima de rápida renovação
- ✓ Máxima qualidade graças à produção própria
- ✓ Dureza excecional



LISTA DE ARTIGOS


Construção	Acabamento	Dimensões em mm	Camada de uso	O nosso SKU
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	490×70×10	4 mm	BBV-WER-015
2 camadas	Envernizado UV 7-Pro	980×95×10	4 mm	BBV-WER-017
3 camadas M/F	Envernizado UV 7-Pro	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-026
Maciço	em bruto	960×96×15	—	BBV-WER-040
Maciço	Envernizado UV 7-Pro	960×96×15	—	BBV-WER-038



Strand Woven

Extremamente duro, requintado e requintado e intemporal

O bambu strand woven está entre os parquets mais duros existentes. A compressão das fibras de bambu sob pressão muito elevada cria uma superfície excecionalmente resistente ao desgaste, com um veio fino e característico. A estrutura multicamada de engenharia garante a máxima estabilidade — adequada tanto para uso residencial como para uso comercial intensivo.

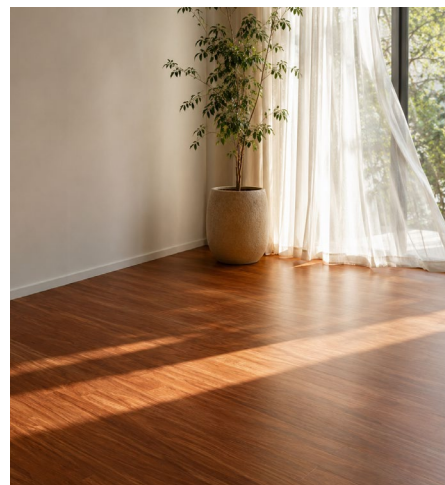


Especificações e artigos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construção	Suporte	Dureza	Humidade %	Piso rad.	Instalação	Peso
Multicamada	Contraplaca do	muito duro	7%	adequado	colagem total	6,5–7,5 kg/m²
Multicamada	Abeto/Pinh o	muito duro	7%	adequado	colagem total	6,5–7,5 kg/m²

AS VANTAGENS NUM RELANCE

- ✓ Extremamente duro e resistente ao desgaste
- ✓ Estrutura strand única
- ✓ Multicamada de engenharia — estável
- ✓ Adequado para uso intensivo
- ✓ Durável e amigo do ambiente

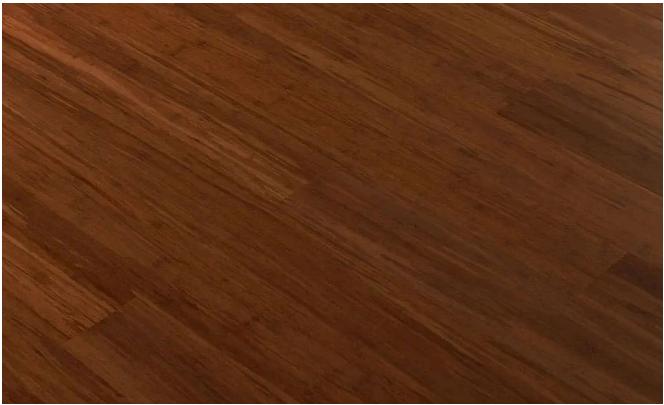

LISTA DE ARTIGOS

Construção	Acabamento	Dimensões em mm	Camada de uso	O nosso SKU
Multicamada	Envernizado UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-074
Multicamada	Envernizado UV 7-Pro	920×96×10	4 mm	BBV-WER-209



BambooConstruct
by Bamboologic

Coleção Parquet de Bambu 2026

Artesanato sustentável em bambu — para interiores que unem carácter, conforto e qualidade. Contacte-nos para aconselhamento, amostras ou um orçamento de projeto.

E-MAIL

info@bambooconstruct.com

TELEPHONE

+31 (0)251 313 177

WEB

www.bambooconstruct.com

Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen, Países Baixos

A BAMBOOCONSTRUCT FAZ PARTE DA BAMBOOLOGIC EUROPE